


**Cartographie du zonage pluvial  
dans le cadre de l'élaboration  
du PLUI**

Règle de dimensionnement des  
ouvrages de compensation de  
l'imperméabilisation

Secteur Piemonts et Garrigues

Avril 2023

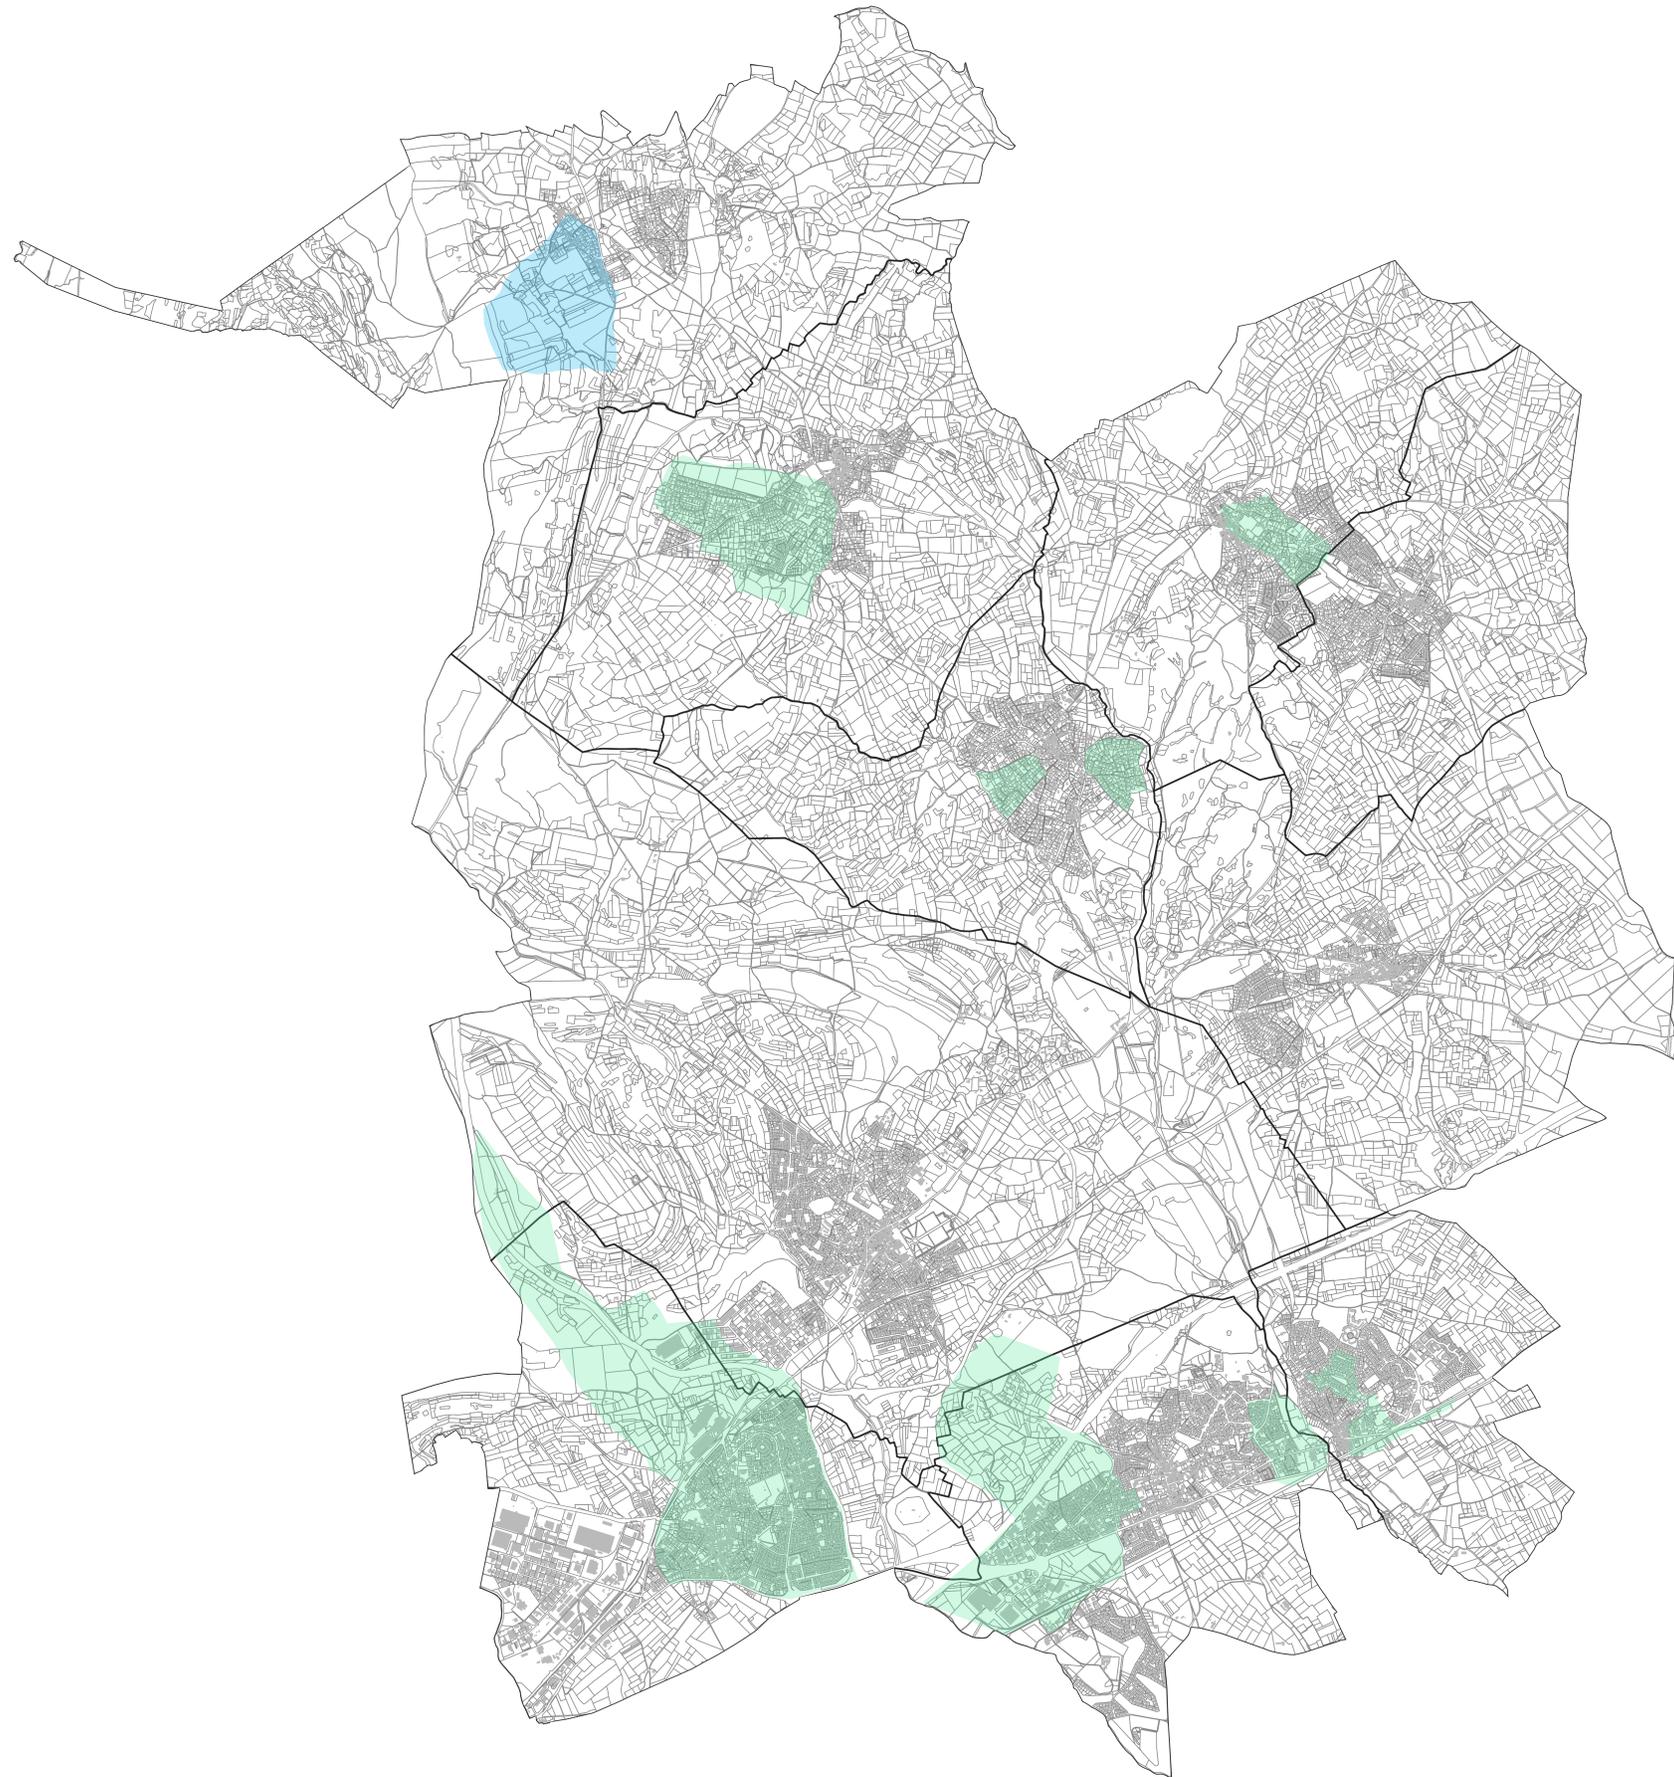

**LEGENDE**

**ZONAGE PLUVIAL**

- Règle générale : stockage-restitution d un volume de 120 l/m<sup>2</sup>  
imperméabilisé avec un débit de fuite Q5 actuel ou 110 l/s/ha
- Zone 1 : stockage-restitution d un volume de 150 l/m<sup>2</sup>  
imperméabilisé avec un débit de fuite Q5 actuel ou 110 l/s/ha
  - Zone 2 : stockage-restitution d un volume de 190 l/m<sup>2</sup>  
imperméabilisé avec un débit de fuite Q2 actuel ou 70 l/s/ha
  - Zone 3 : stockage-restitution d un volume de 240 l/m<sup>2</sup>  
imperméabilisé avec un débit de fuite Q2 actuel ou 70 l/s/ha